

# LIGHTING CONTROL UNION


ERC CE RoHS

## КОНТРОЛЛЕР

RC03-1-RF-DIM-B / 711038  
100-240В 50/60Гц IP20

## WARRANTY

5 years

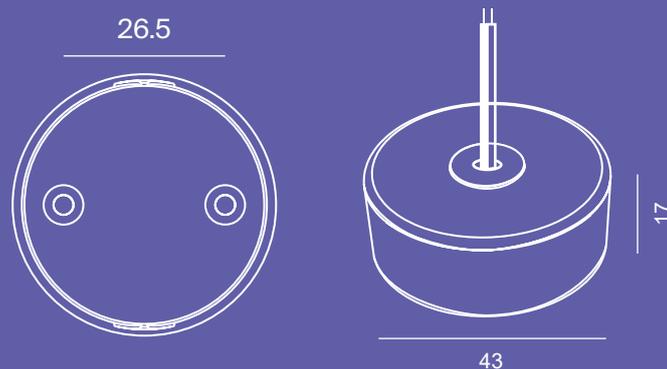

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал	Рабочее напряжение	Рабочий ток	Степень защиты
RF(2.4ГГц)	3BCR2032	<5мА	IP20

## ОПИСАНИЕ



Устройство предназначено для управления одноцветными LED с помощью радиочастотного контроллера и диммирования. Оно поддерживает беспроводную связь на расстоянии до 30 метров, позволяет подключение к нажимному переключателю и работает от батареи CR2032.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток в режиме ожидания	Время работы в режиме ожидания	Дистанция управления	Рабочая температура	Размеры (Д*Ш*В)	Вес брутто
<2μА	2 года	30м (без препятствий)	Ta: -30 OC ~ +55OC	60 x 60 x 40мм	0.040кг


Стандарт ЭМС(ЭМС)	Стандарт безопасности	Радиооборудование(RED)	Протокол
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017	ETSI EN 300 328 V2.2.2	CE, EMC, RED

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ

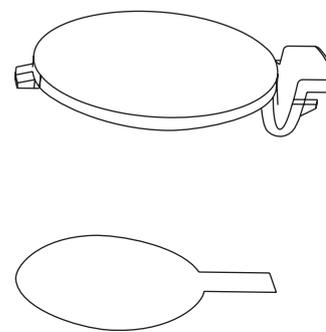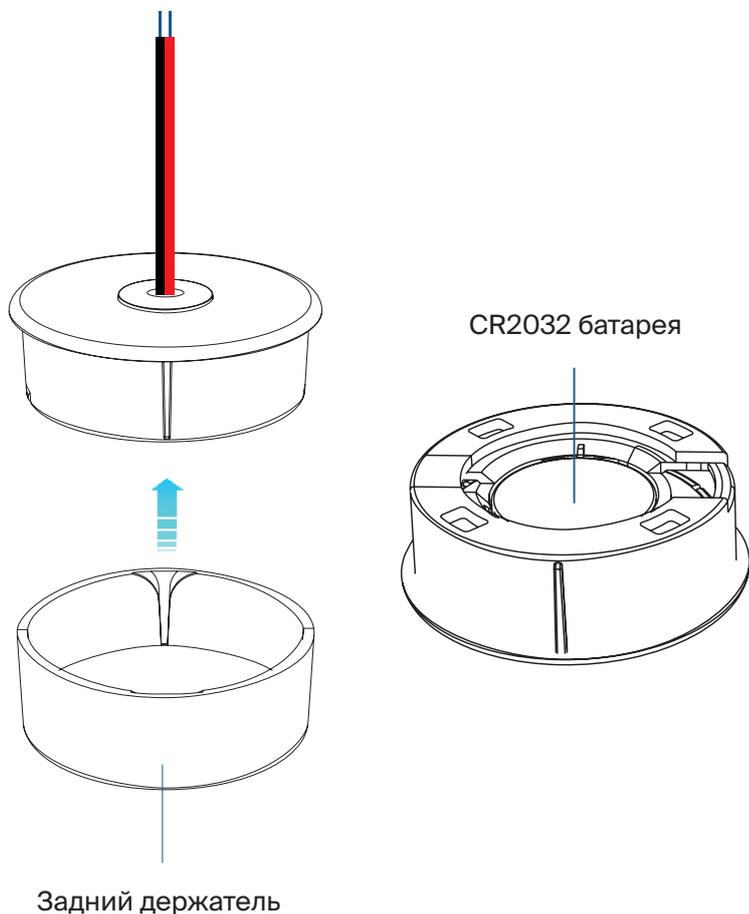

Примечание: Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

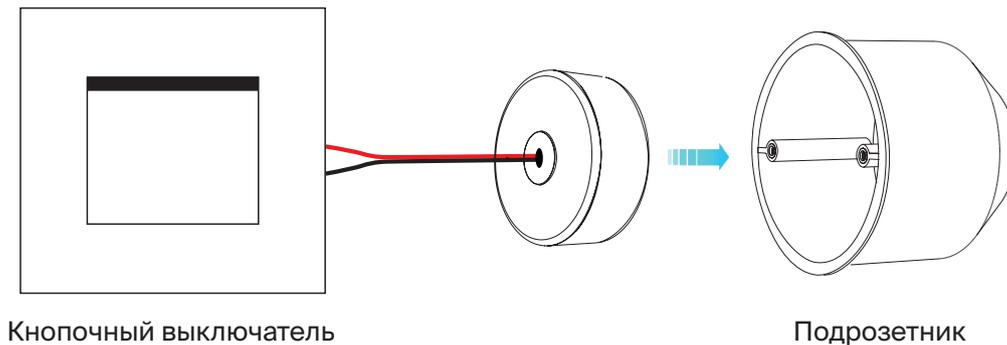

Функция кнопочного выключателя:

1. Короткое нажатие: включение/выключение света.
2. Длительное нажатие (1-6 с): когда свет включен, непрерывно увеличивает или уменьшает яркость.

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДВА СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ)

Конечный пользователь может выбрать подходящие способы соединения/удаления. Предлагаются два варианта для выбора:

### 1. Используйте клавишу Match на контроллере

Соединение:

Коротко нажмите клавишу подбора, сразу же нажмите на кнопочный переключатель. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное подбор.

Удаление:

Нажмите и удерживайте клавишу поиска совпадений в течение 5 секунд, чтобы удалить все совпадения. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все совпадающие пульты дистанционного управления были удалены.

### 2. Использовать перезагрузку питания

Соединение:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Сразу же коротко нажмите на кнопку 3 раза. Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное соединение.

Удаление:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно коротко нажмите на кнопочный переключатель 5 раз.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.
2. При установке батареи обратите внимание на положительную и отрицательную полярность батареи. Если пульт дистанционного управления долгое время не используется, извлеките батарею.
3. Если приемник не отвечает, выполните повторную настройку пульта.
4. Использовать только в сухом помещении.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

## **СЕРТИФИКАЦИЯ**

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

## **ИМПОРТЕР**

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 [www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)  
Разработано в Германии.  
Сделано в Китае.  
Срок годности не ограничен.