

Инструкция по эксплуатации

Алюминиевый профиль ALM-8018-B-2M



Материал	Алюминий
Размер	2000 x 18 x 80мм
Цвет	Черный
Тип монтажа	Скрытый
Покрытие	Анодирование
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	13мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м Заглушки 2 штуки



Применение

- Для светодиодных лент шириной до 13мм
- Декоративное освещение
- Теневая подсветка проходных зон

Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Монтажная планка




3. Экран



4. Экран








5. Светодиодная лента

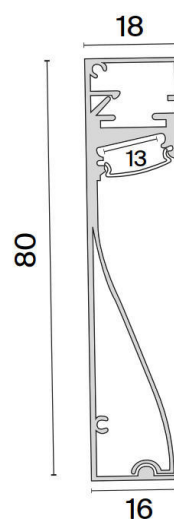

Руководство по монтажу:

1. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите в профиле и в монтажной планке отверстия для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
2. Закрепите монтажную планку на поверхности и выведите провода от источника питания для светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие в монтажной планке;
3. Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие в профиле;
4. Установите профиль на монтажную планку. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель и заглушки.



*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Хранение	Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.
Транспортировка	Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.
Утилизация	Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.
Сертификация	Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Гарантийные обязательства	Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с ввязанным производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.