
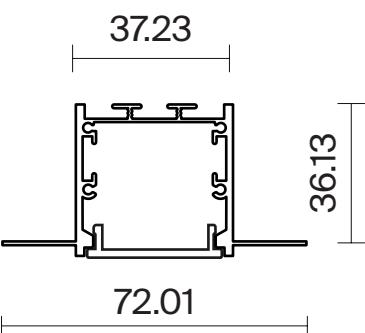


# Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-7236T-S-3M АРТИКУЛ 636011

Материал	Алюминий
Размер	3000x36x72 мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Встраиваемый со скрытым фланцем
Рассеиваемая тепловая мощность	40 Вт/м
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	33,21 мм
Комплектация	Алюминиевый профиль 3 м - 1 шт. Рассеиватель из поликарбоната 3 м - 1 шт.
*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.	

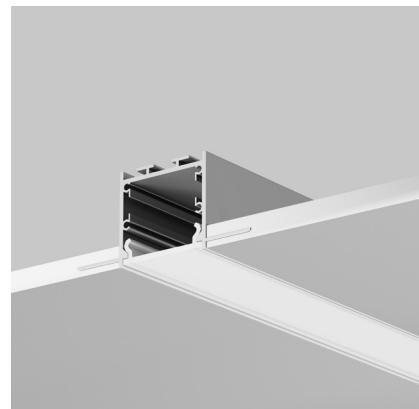





## ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-7236T-S-2M сечением 72x36 мм, выполненный из анодированного алюминия в цвете серебро. Предназначен для скрытого монтажа в гипсокартон и под строительную отделку для создания основного, контурного освещения и декоративной подсветки в интерьере. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 28,5 мм и мощностью до 40 Вт/м. Длина профиля 3 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 33 мм. Крепления, заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.

## МОНТАЖ ПРОФИЛЯ






Необходимые компоненты

1. Профиль
2. Заглушки
3. Рассеиватель
4. Светодиодная лента
5. Тросовый подвес



## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Подготовьте паз для установки профиля. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие и пропустите через него провода питания светодиодной ленты;
3. Установите заглушки на профиль. Вставьте профиль в подготовленный паз и зафиксируйте его в нем. Приклейте малярную сетку на фланцы профиля и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.
4. Установите светодиодную ленту. Подключите светодиодную ленту к источнику питания, соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
5. Установите рассеиватель.



\* Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:  
«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161  
Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 [www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)