

LIGHTING CONTROL DALI


ЕРК CE RoHS

ДИММЕР

DV06-DALI-4S / 721047

WARRANTY

5 years

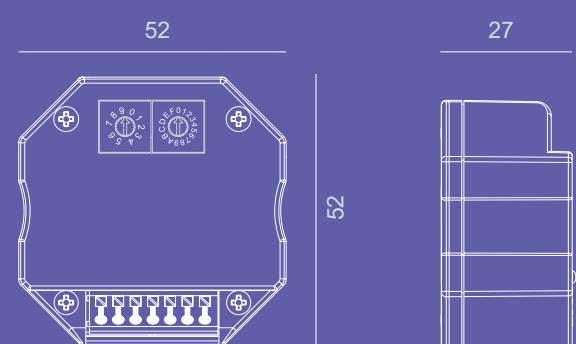

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной сигнал	Выходной сигнал	Источник питания	Статический ток
4xPush Dim	Сигнал DALI	Шина DALI	4mA@16V

ОПИСАНИЕ

Диммер DV06-DALI-4S позволяет управлять 4 адресами DALI с помощью переключателя кодировки. Питание осуществляется по шине DALI. Поддерживает сценический, групповой, одноадресный и широковещательный режимы.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая темп-ра	Температура корпуса (макс.)	IP	Размер (Дл*Ш*В)	Вес брутто
T _a : -20 °C ~ +50 °C	T _a : +55 °C	IP20	60x 60 x 40 мм	0.046 кг

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Стандартный DALI Master, управление 4 адресами DALI.
- Соответствует последнему стандарту протокола DALI IEC62386 и продуктам DALI других международных корпораций.
- Питание осуществляется по шине DALI.
- Управление от 1 до 4 кнопок.
- Позволяет выбрать 4 различных адреса для управления с помощью переключателя кодировки.
- Поддержка сценического, группового, одноадресного и широковещательного режимов.
- Легко устанавливается в стандартной настенной распределительной коробке за кнопочным выключателем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

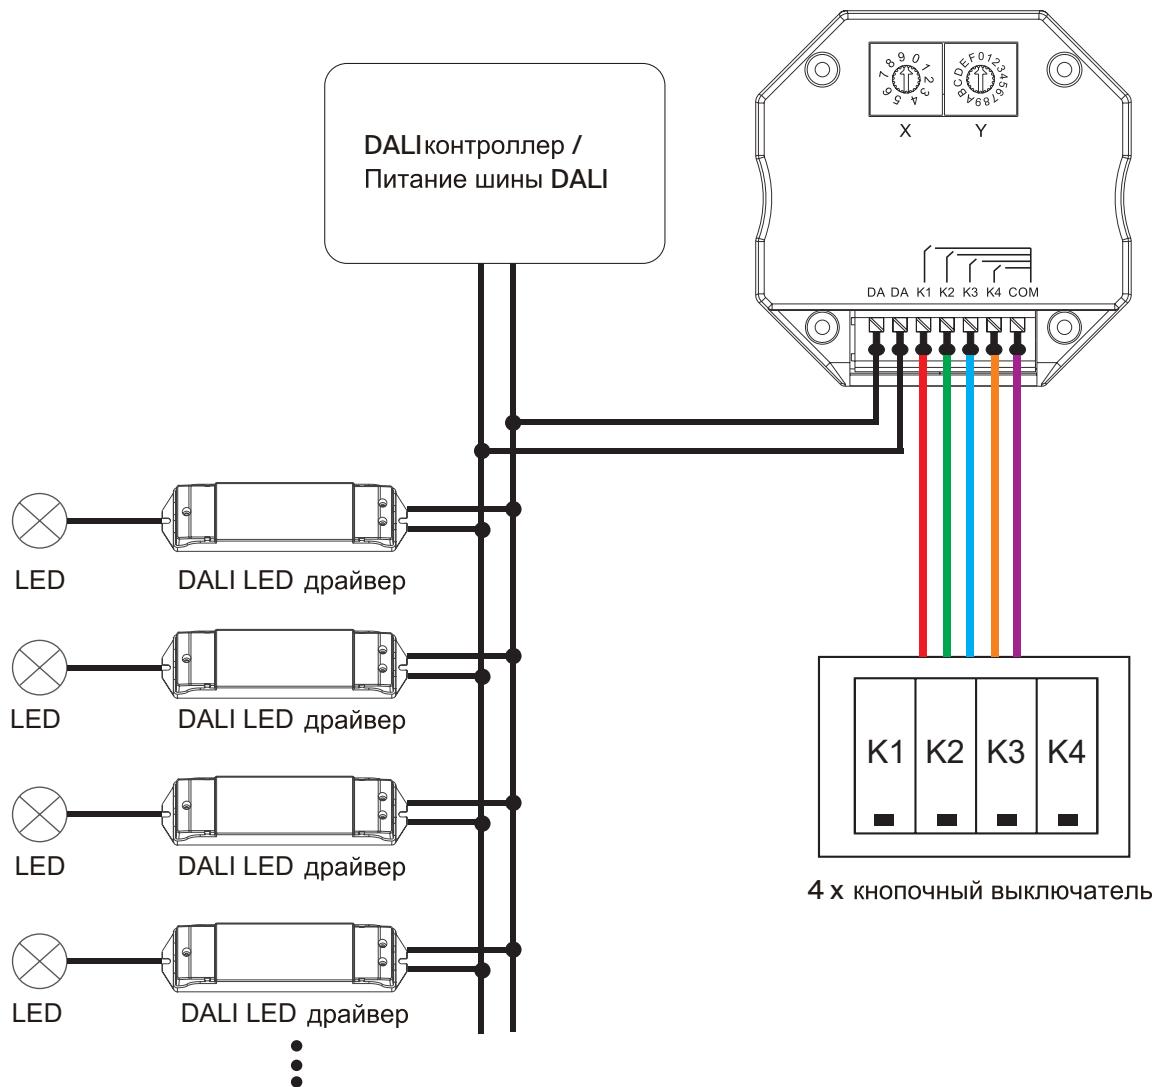


НАСТРОЙКА АДРЕСА DALI


Значение адреса = X * 10 + Y.

Например: X = 5, Y = 4, Значение адреса = $5 \times 10 + 4 = 54$.

Одноадресный режим



X



Y

X это 0-6, Y это 0-9.

Значение адреса 0-63 соответствует адресу одноадресной передачи DALI 00-63.

Например:


Значение адреса = 40, одноадресные значения кнопок K1, K2, K3, K4 – 40, 41, 42, 43.

Значение адреса = 62, одноадресные значения кнопок K1, K2, K3, K4: 62, 63, 0, 1.


Коротко нажмите K1,K2,K3,K4, чтобы включить/выключить свет.

Длительное нажатие K1,K2,K3,K4 увеличивает или уменьшает яркость.

Групповой режим



X



Y

X это 7, Y это 0-F.

Значение адреса 70-7F соответствует групповому адресу DALI 0-15.

Например:


Значение адреса = 5, значение группового адреса кнопок K1, K2, K3, K4 – 5, 6, 7, 8.

Значение адреса = E, значение группового адреса кнопок K1, K2, K3, K4 равно 14, 15, 0, 1.


Коротко нажмите K1,K2,K3,K4, чтобы включить/выключить свет.

Длительное нажатие K1,K2,K3,K4 увеличивает или уменьшает яркость.

Режим сцены



X



Y

X это 8, Y это 0-F.

Значение адреса 80-8F соответствует сцене DALI 0-15.

Например:


Значение адреса = 5, значение сцены кнопок K1, K2, K3, K4 – 5, 6, 7, 8.

Значение адреса = E, значение сцены кнопок K1, K2, K3, K4 – 14, 15, 0, 1.


Коротко нажмите K1,K2,K3,K4, чтобы вызвать сцену.

Длительное нажатие K1,K2,K3,K4 (2 с) выключает подсветку сцены.

Режим широковещания



X



Y

X это 9, Y это 0-F.

Значение адреса 90 - 9F соответствует широковещательному адресу.

Короткое нажатие K1,K2,K3,K4 для включения/выключения света,

Долгое нажатие K1,K2,K3,K4 увеличивает или уменьшает яркость.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. НЕ устанавливайте устройство при включенном питании.
2. НЕ подвергайте устройство воздействию влаги.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru

Разработано в Германии.

Сделано в Китае.

Срок годности не ограничен.