


# Инструкция по эксплуатации

MAYTONI

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ALM-3006-S-2M АРТИКУЛ 632018

Материал	Алюминий
Размер	2000x6x30,4 мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Встраиваемый с накладным фланцем
Рассеиваемая тепловая мощность	27 Вт/м
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	19 мм
Комплектация	Алюминиевый профиль 2 м - 1 шт. Рассеиватель из поликарбоната 2 м - 1 шт.
*Заглушки, крепления и другие аксессуары в комплект не входят и приобретаются отдельно.	

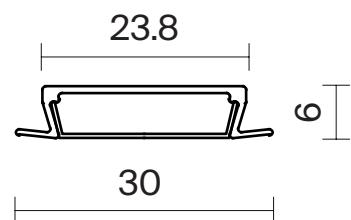

## ОПИСАНИЕ

Встраиваемый профиль ALM-3006-S-2M сечением 30x6 мм с накладным фланцем. Профиль выполнен из алюминия в цвете серебро. Предназначен для создания основного и контурного освещения, а также декоративной подсветки стен и элементов интерьера. Интеграция со светодиодной лентой шириной до 19 мм и мощностью до 27 Вт/м. Длина профиля 2 м, в комплекте рассеиватель из поликарбоната в белом цвете. Ширина световой линии 20 мм. Крепления, заглушки и другие комплектующие приобретаются отдельно. Гарантия 3 года.






## МОНТАЖ ПРОФИЛЯ

### Необходимые компоненты



## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- Подготовьте паз для установки профиля. Закрепите держатель на поверхности в подготовленном пазу и выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
- Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
- Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
- Установите рассеиватель и заглушки;
- Установите профиль в держатель.



\* Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

#### СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции, являются безопасными в эксплуатации. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет **36 месяцев** со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИМПОРТЕР

Изготовитель:  
«Майтони ГмбХ», 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161  
Импортер: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 [www.maytoni.ru](http://www.maytoni.ru)