

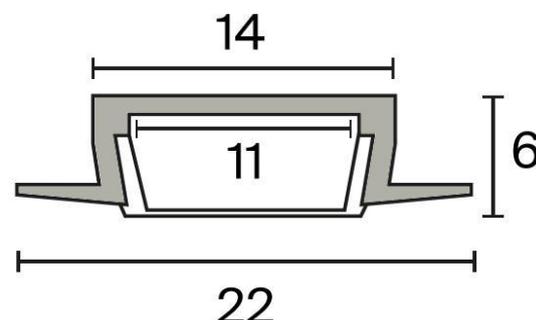


Инструкция по эксплуатации

Алюминиевый профиль
ALM004S-2M

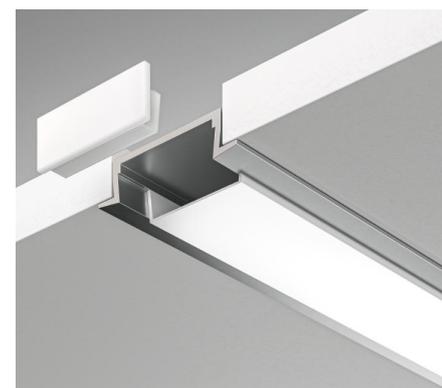

Материал	Алюминий
Размер	2000 x 22 x 6мм
Цвет	Серебро
Тип монтажа	Встраиваемый
Покрытие	Анодирование
Форма	Прямоугольный
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	11мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м Заглушки 2 штуки Крепления 4 штуки

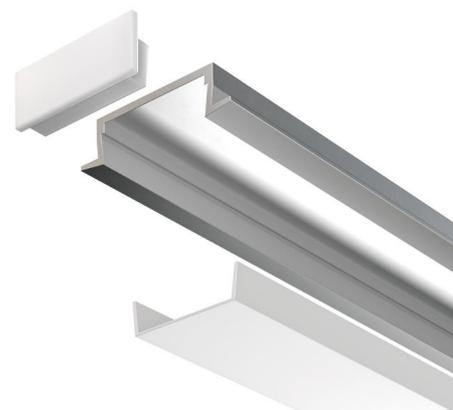

Применение

- Для светодиодных лент шириной до 11мм
- Декоративное освещение
- Подсветка мебели, ниш
- Подходит для установки в пазы

Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль



2. Заглушка



3. Экран



4. Светодиодная лента








5. Держатель



Руководство по монтажу:

1. Подготовьте паз для установки профиля. Закрепите держатель на поверхности в подготовленном пазу и выведите провода от источника питания для светодиодной ленты;
2. Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
3. Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
4. Установите рассеиватель и заглушки;
5. Установите профиль в держатель.



*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Сопутствующие товары:

ALM004MT

Комплект креплений 10 штук



ALM004EC

Комплект заглушек 10 штук



Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.

Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с взыанным производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильными или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.