

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уличный переносной аккумуляторный светильник

O528TL-L2WCCT, O528TL-L2BCCT, O528TL-L2BSCCT, O528TL-L2PTCCT

Модель O

Описание и назначение

Оборудование световое общего назначения, предназначенное для внешнего (уличного) и внутреннего освещения.




MAYTONI

Это не просто источник света, а стильный аксессуар, готовый преобразить любое пространство, будь то тихий уголок террасы или оживленная площадка для пикника. Этот светильник сочетает в себе минималистичный дизайн и высокую производительность. Его компактные размеры позволяют легко перемещать его с места на место, а прочный корпус обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям. Забудьте о сложных адаптерах и специфических разъемах. Наш светильник оснащен современным портом Type-C, который обеспечивает быструю и удобную зарядку. Просто подключите его к любому источнику питания с разъемом Type-C, и светильник быстро наполнится энергией, готовый осветить вашу ночь. Светильник представлен в четырех изысканных цветовых решениях, призванных гармонично вписаться в любой интерьер и подчеркнуть его индивидуальность.

Технические характеристики

Артикул	O528TL-L2WCCT, O528TL-L2BCCT, O528TL-L2BSCCT, O528TL-L2PTCCT
Мощность LED	2W
Напряжение	DC3.7V
Сила тока	1A
Цветовая температура	2700, 3200, 4000K
Индекс цветопередачи	>80Ra
Световой поток	150lm
Угол рассеивания	103°
Срок службы в часах	30 000
Материал	алюминий
Класс электрозащиты	III
Температура эксплуатации	-40°C...+50°C
Класс пылевлагозащиты	IP65
Размер, мм	275 x Ø80
Тип светильника	переносной
Цвет арматуры	белый, черный, бронзовый, латунь
Гарантийный срок	3 года
Подключение	type-C кабель
Комплектация	светильник, кабель type-C, инструкция

Чертеж

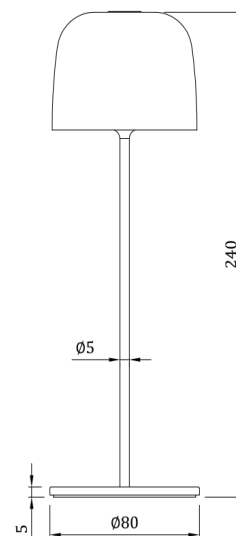

Внимание!

Содержит незаменимый источник света. Не разбирать!

Эксплуатация

Не разбирать, не менять конструкцию. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденным корпусом и с поврежденным кабелем питания.

Уход за изделием проводить без использования химически агрессивных чистящих средств. Периодически проверяйте корпус на отсутствие трещин, сколов и других повреждений. Следите за уровнем заряда.

Утилизация

По окончании срока службы это изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделие вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Сертификация

При соблюдении всех правил, указанных в инструкции, светильники являются безопасными в эксплуатации и соответствуют Требованиям Технических Регламентов: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Транспортировка и хранение

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Не бросать!

Хранение продукции производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -40°C до +50°C на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Гарантийные обязательства

Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера, продавца. Гарантийный срок указан в технических характеристиках в инструкции и на упаковке изделия. Гарантия не действительна в случаях: механического повреждения, нарушения условий эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия для усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления. За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении эксплуатации и монтажа - изготовитель и поставщик ответственности не несут.

Меры предосторожности

Всегда выключайте светильник от сети перед уходом, если он стоит на зарядке и/или находится в положении ВКЛ. Запрещается эксплуатировать светильник с повреждениями. Самостоятельно не производите разбор, ремонт или модификацию светильника. Избегайте попадания воды. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить светильник.

Правила эксплуатации

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и комплектности;
- Светильник не требует предварительной сборки и монтажа;
- Перед первым использованием убедитесь, что светильник заряжен;
- В случае отсутствия заряда, подключите Type-C разъем к светильнику и к вашему компьютеру или адаптеру питания (адаптер питания в комплект не входит) и зарядите до полной зарядки;
- Регулировка яркости освещения с помощью сенсорной кнопки (см. рис.1).

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не включается, светит тускло или мигает.	Неисправный кабель питания Type-C	Проверьте кабель на наличие повреждений (перегибы, разрывы). Попробуйте другой рабочий Type-C кабель. Если проблема решена, замените неисправный кабель.
	Неисправный разъем Type-C	Проверьте кабель на наличие повреждений (перегибы, разрывы). Попробуйте другой рабочий Type-C кабель. Если проблема не решена обратитесь к продавцу для замены.
Светильник не включается, светит тускло, мигает, гудит.	Неисправен драйвер отвечающий за преобразование напряжения для питания светодиодов	Обратитесь к продавцу для гарантийного обслуживания или замены.
Светильник не светит, светит тускло, мигает, некоторые светодиоды не работают.	Неисправные светодиоды	Обратитесь к продавцу для гарантийного обслуживания или замены.

Описание символов

Символ	Описание
	Не утилизировать с ТБО
	Класс электробезопасности III
	Диммируемый
	Светодиодный источник света
	Для уличного освещения
	Переработка для гофрированного картона
	Содержит аккумуляторную батарею
	Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

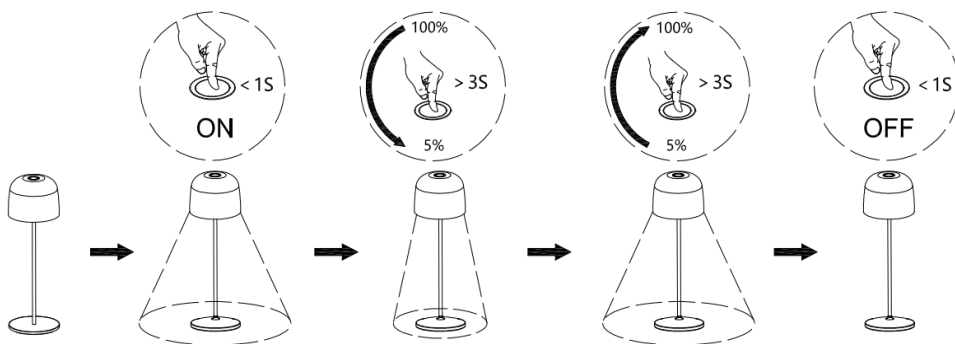


Рис.1

Изготовитель:

«Майтони ГМБХ», Германия, 48161, Мюнстер, Фельдстиге 98

Производственная площадка:

«Zhongshan city Galleon Lighting import&export co., Ltd» Block 3-05, Block 3-12, 3rd Floor, No. 83 Chang'an North Road, Henglan Town, Zhongshan City, China («Зхонгшан ситй Галлеон Лигхтинг импорт&экспорт со. Лтд» Блоск 3-05. Блоск 3-12. Зрд Флоор. Но. 83 Сханг'ан Нортх Род. Хенглан Товн. Зхонгшан Ситй, Китай). Сделано в Китае.

Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции:

ООО "Факел", 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@maytoni.ru

Дата изготовления указана на изделии и на упаковке в формате XX.XXXX (месяц, год)

Артикул	Дата продажи	Место продажи