

Инструкция по эксплуатации

Ландшафтный светильник на солнечной батарее с датчиком освещения

MAYTONI

Артикул

OSL599FL-L5B3K
OSL599FL-L5B3K1

Технические характеристики

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Светильник на солнечной батарее с датчиком освещения.

	Параметр	Характеристика	Артикул
Датчик	Напряжение	5V	OSL599FL-L5B3K / OSL599FL-L5B3K1
	Мин. освещенность	0,2746LUX / 0,2841LUX	
	Макс. освещенность	27,46LUX / 28,41LUX	
	Горизонтальный угол охвата	360° / 360°	
	Вертикальный угол охвата	180° / 180°	
	Дальность действия	9M	
Светильник	Размер	450x360мм / 610x480мм	OSL599FL-L5B3K / OSL599FL-L5B3K1
	Цвет	Черный	
	Материал	Ротанг	
	Класс IP	IP 65	
	Класс электрозащиты	3	
	Напряжение	AC 5	
	Мощность	5W	
	Световой поток	100Лм / 50Лм	
	Цветовая температура	3000K	
	Угол рассеивания	90°	
	Индекс цветопередачи	80Ra	
	Бренд светодиодов	Edison	
Рабочая температура	от -0°C до +25.3°C		


Зарядка аккумулятора Li-ion осуществляется с помощью солнечной панели. Датчик освещения, включается только в темное время.

Дистанционное управление

Управление при помощи пульта дистанционного управления

Характеристики пульта управления

Напряжение питания	3V
Частота работы	2,4G
Дальность управления	2м
Мощность излучения передатчика	0.2W
Элемент питания	AAAx2 (не входят в комплект поставки)
Степень от влаги и пыли	IP20
Температура эксплуатации	-20.....+50°C
Материал корпуса	PC

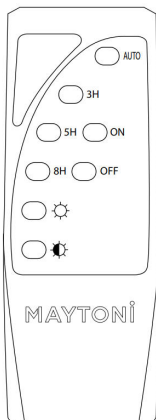

Кнопки	Функции	Функции
<input type="radio"/> ON	ВКЛ	Включает светильник в любое время в любом месте
<input type="radio"/> OFF	ВЫКЛ	Выключает светильник
<input type="radio"/> AUTO	ВКЛ/ВЫКЛ 12 часов Время освещения	Для 12-часовой синхронизации освещения и автоматического управления. Под солнечным светом он не может включить лампу. Без солнечного света выходная мощность будет автоматически снижена со 100% до 20% за 6 часов, 20% будет сохраняться до тех пор, пока не будет находиться под солнечным светом (подзарядка).
<input type="radio"/> 3H	3 часа Время освещения	Выбрать время освещения
<input type="radio"/> 5H	5 часа Время освещения	
<input type="radio"/> 8H	8 часа Время освещения	
<input type="radio"/>	Полная яркость	Контроль яркости: полная яркость
<input type="radio"/>	Яркость на половину	Контроль яркости: половина яркости

Требования по безопасности

Необходимо избегать механических повреждений и попадания влаги на датчик освещения. Для очистки корпуса не используйте спиртосодержащего чистящие средства. Это может привести к повреждению пластиковых элементов. Не разбирайте светильник самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам. Запрещается разбирать, ремонтировать светильник. Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Утилизация

Изделие в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов.

Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

Хранение

Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -25°C до +45°C и относительной влажности воздуха 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

Сертификация

Эксплуатация устройства при соблюдении всех правил, указанных в инструкции является безопасным и соответствует всем Требованиям Технических регламентов.

Гарантия

Гарантия на изделие составляет 36 месяцев, со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Артикул _____

Штамп торгующей организации _____

Примечание: без печати и кассового чека, в соответствии с законом РФ претензии и гарантия не применяются.

Изготовитель:
"MAYTONI GMBH", Feldstiege 98, 48161
MUNSTER, Германия

Импортер:
ООО "ФАКЕЛ", Россия, 119454, г. Москва,
ул. Лобачевского, д.92, корп.4, пом. V/a

Разработано в Германии.
Сделано в Китае.